




PINZA FRENO

SERIE 4x44/4x48

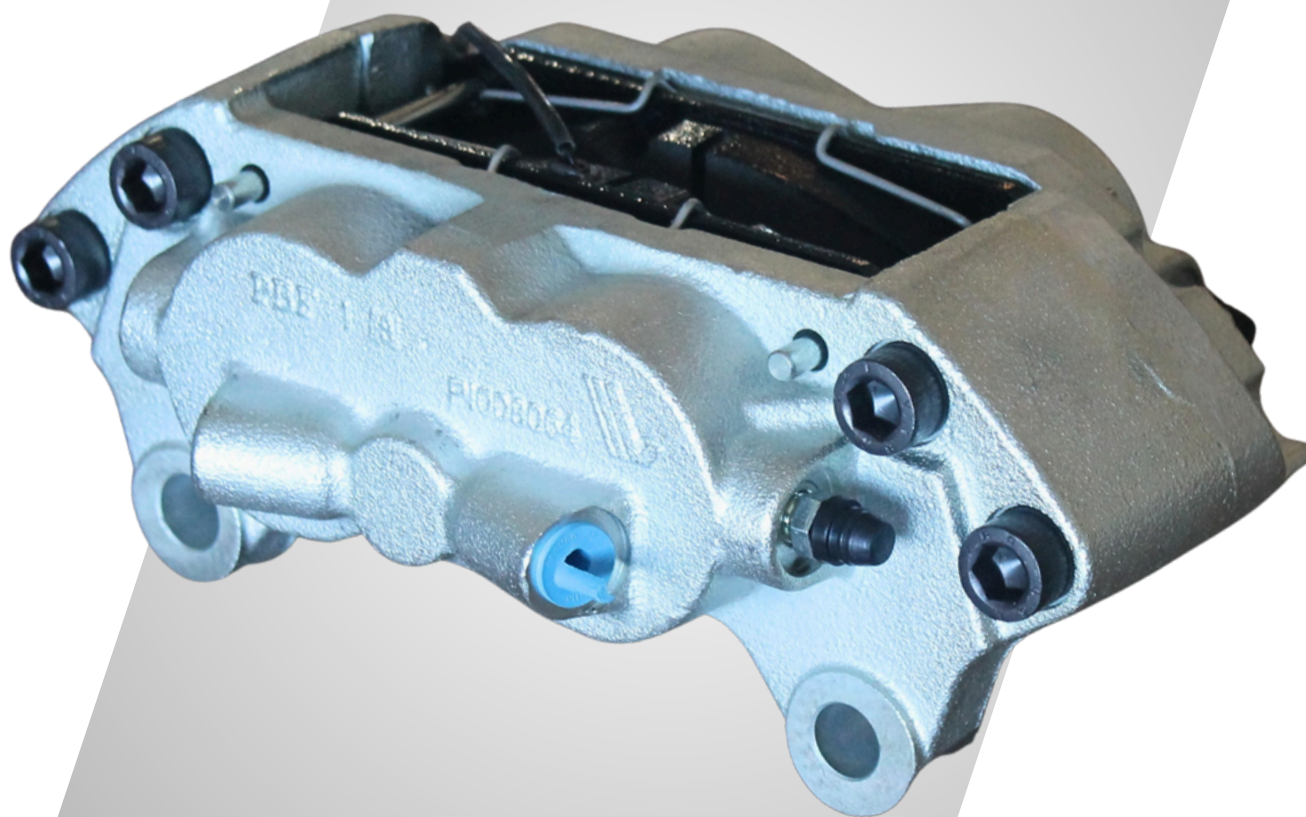

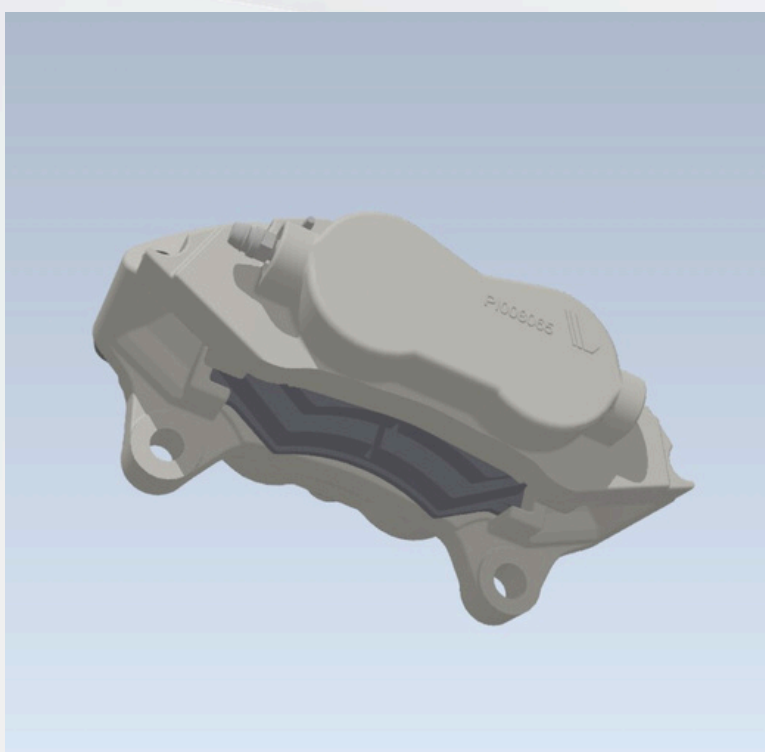

L'evoluzione della gamma di pinze freno Vimoter si concretizza nella **SERIE 4x44/4x48**, una pinza fissa ad attacco assiale ingegnerizzata per applicazioni gravose. La fusione in ghisa sferoidale **EN-GJS-500-7** assicura le migliori prestazioni meccaniche, mentre i pistoni da **44 o 48 mm** in acciaio cromato garantiscono una risposta modulare e costante. La flessibilità del sistema di tenuta per DOT o olio minerale unito alla compatibilità con range di diametri disco **280-303 mm** e la possibilità di scelta tra diversi materiali d'attrito rendono questa unità il nuovo riferimento per affidabilità e precisione di frenata.

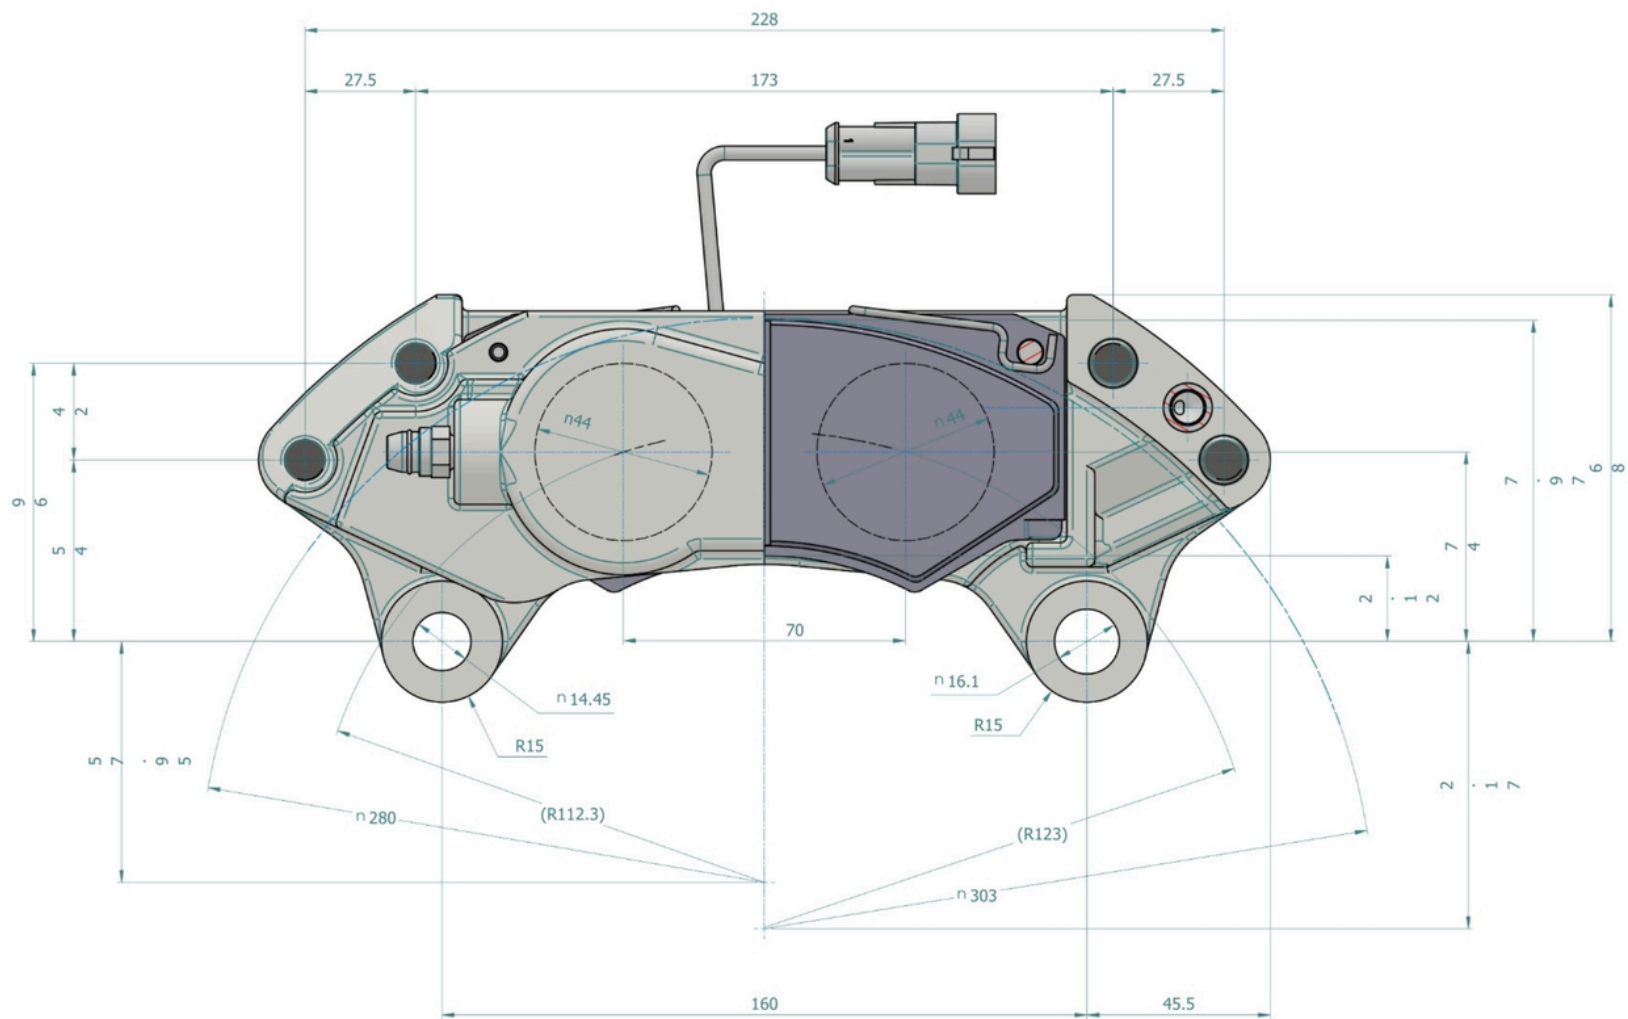


CARATTERISTICHE TECNICHE

PRESSIONE MASSIMA DI ESERCIZIO	150	BAR
NUMERO PASTIGLIE E SUPERFICIE	2 x 75	CM ²
SPESSORE DISCO	16	MM
DIAMETRO DISCO (MAX/MIN)	280 / 303	MM
PESO (CON PASTIGLIE)	8	KG
FLUIDO DI AZIONAMENTO	OLIO FRENI DOT / OLIO MINERALE	

PRESTAZIONI

NUMERO PISTONCINI E DIAMETRO	4 x 44	4 x 48
COPPIA FRENANTE	3.500 / 3.900 Nm	4.250 / 4.700 Nm

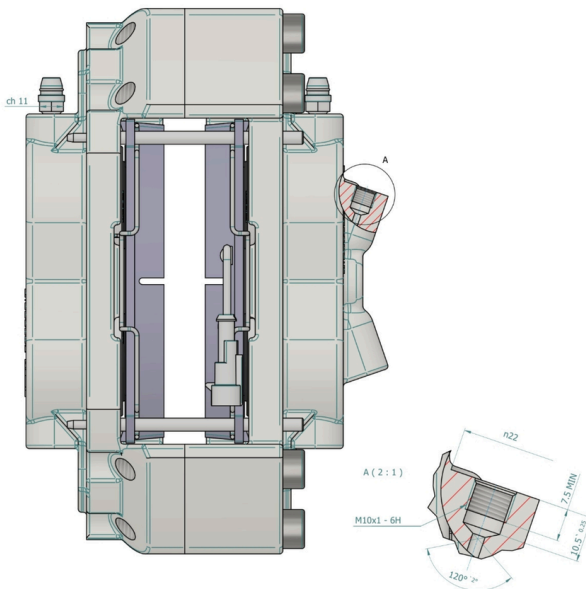

*Disponibile anche con fori staffe di fissaggio M18x1,5.

VIMOTER S.p.A.
Via Nazario Sauro, 15
20037 Paderno Dugnano (MI)



www.vimoter.it
info@vimoter.it
+39 0362 364011

