

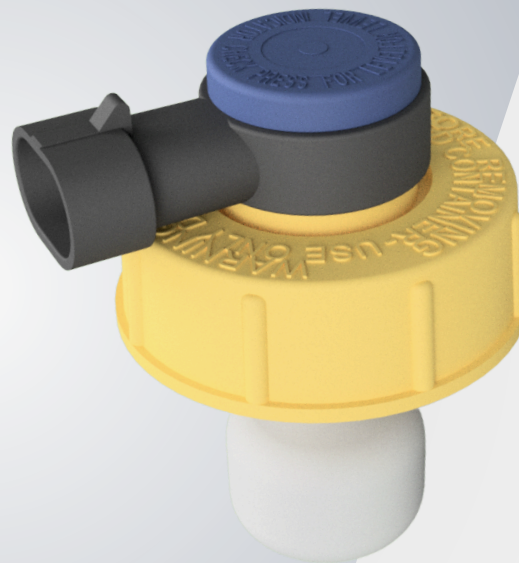
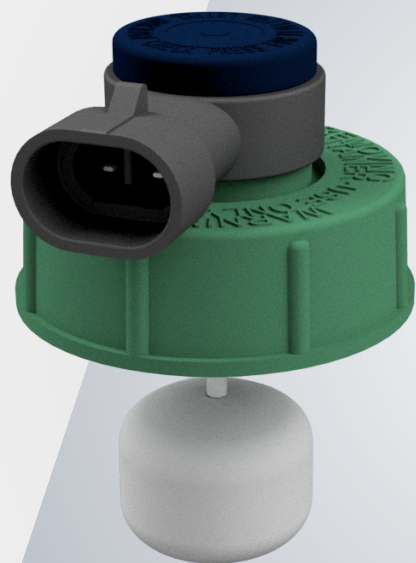
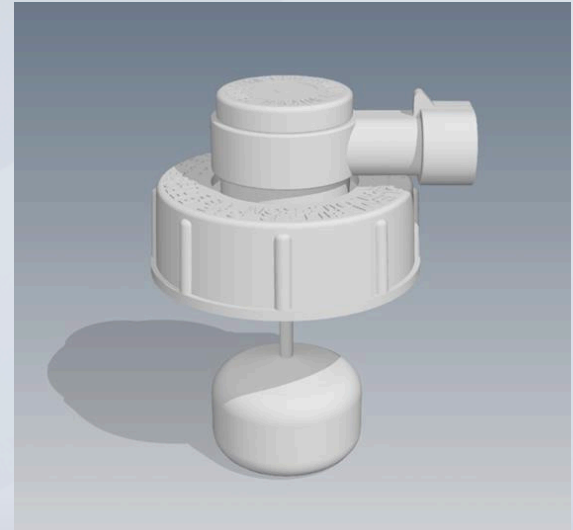


ELEKTROVERSCHLUSS


PD008900

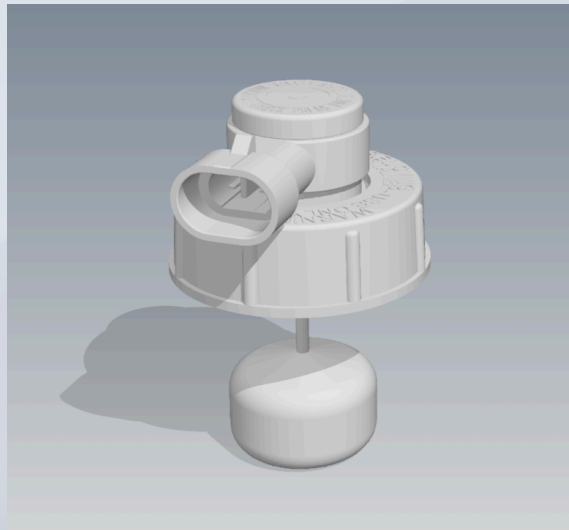

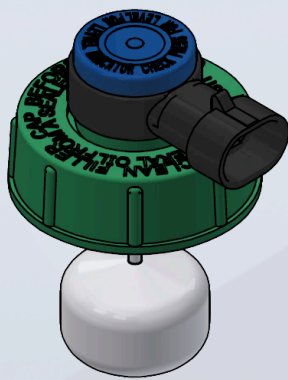

Der neue **Elektroverschluss PD008900** wurde speziell für den Einsatz unter extremen Betriebsbedingungen entwickelt und hebt die Mechanik des Modells 12209 auf ein neues strukturelles Niveau. Das System behält die bewährte Schwimmerbetätigung sowie die bereits in der Projektphase anpassbaren Fixlängen-Stäbe bei, führt jedoch eine wesentlich robustere Struktur ein.

Das entscheidende Upgrade betrifft die elektrische Schnittstelle: Der neue, drehbare SuperSeal-Steckverbinder mit **IP67-Schutz** garantiert eine vollständige Hermetisierung im Vergleich zu den bisherigen Faston-Anschlüssen. Diese Konfiguration optimiert das Kabel-Layout, bringt jedoch eine geringfügige Vergrößerung der Außenmaße mit sich. Die Komponente ist für eine Nennspannung von **12V** ausgelegt und bietet Anschlussdurchmesser für Tanks von **Ø40,5** und **Ø44,5 mm** mit einer Gewindeschnittstelle (**Steigung 4-2 Umdrehungen**). Erhältlich für **DOT-Flüssigkeit** oder **Mineralöl** (grüner Deckel, Modell **PD008900M**), wurde das Bauteil gezielt für eine verbesserte Integration der Verkabelung in Systemen der neuesten Generation konzipiert.

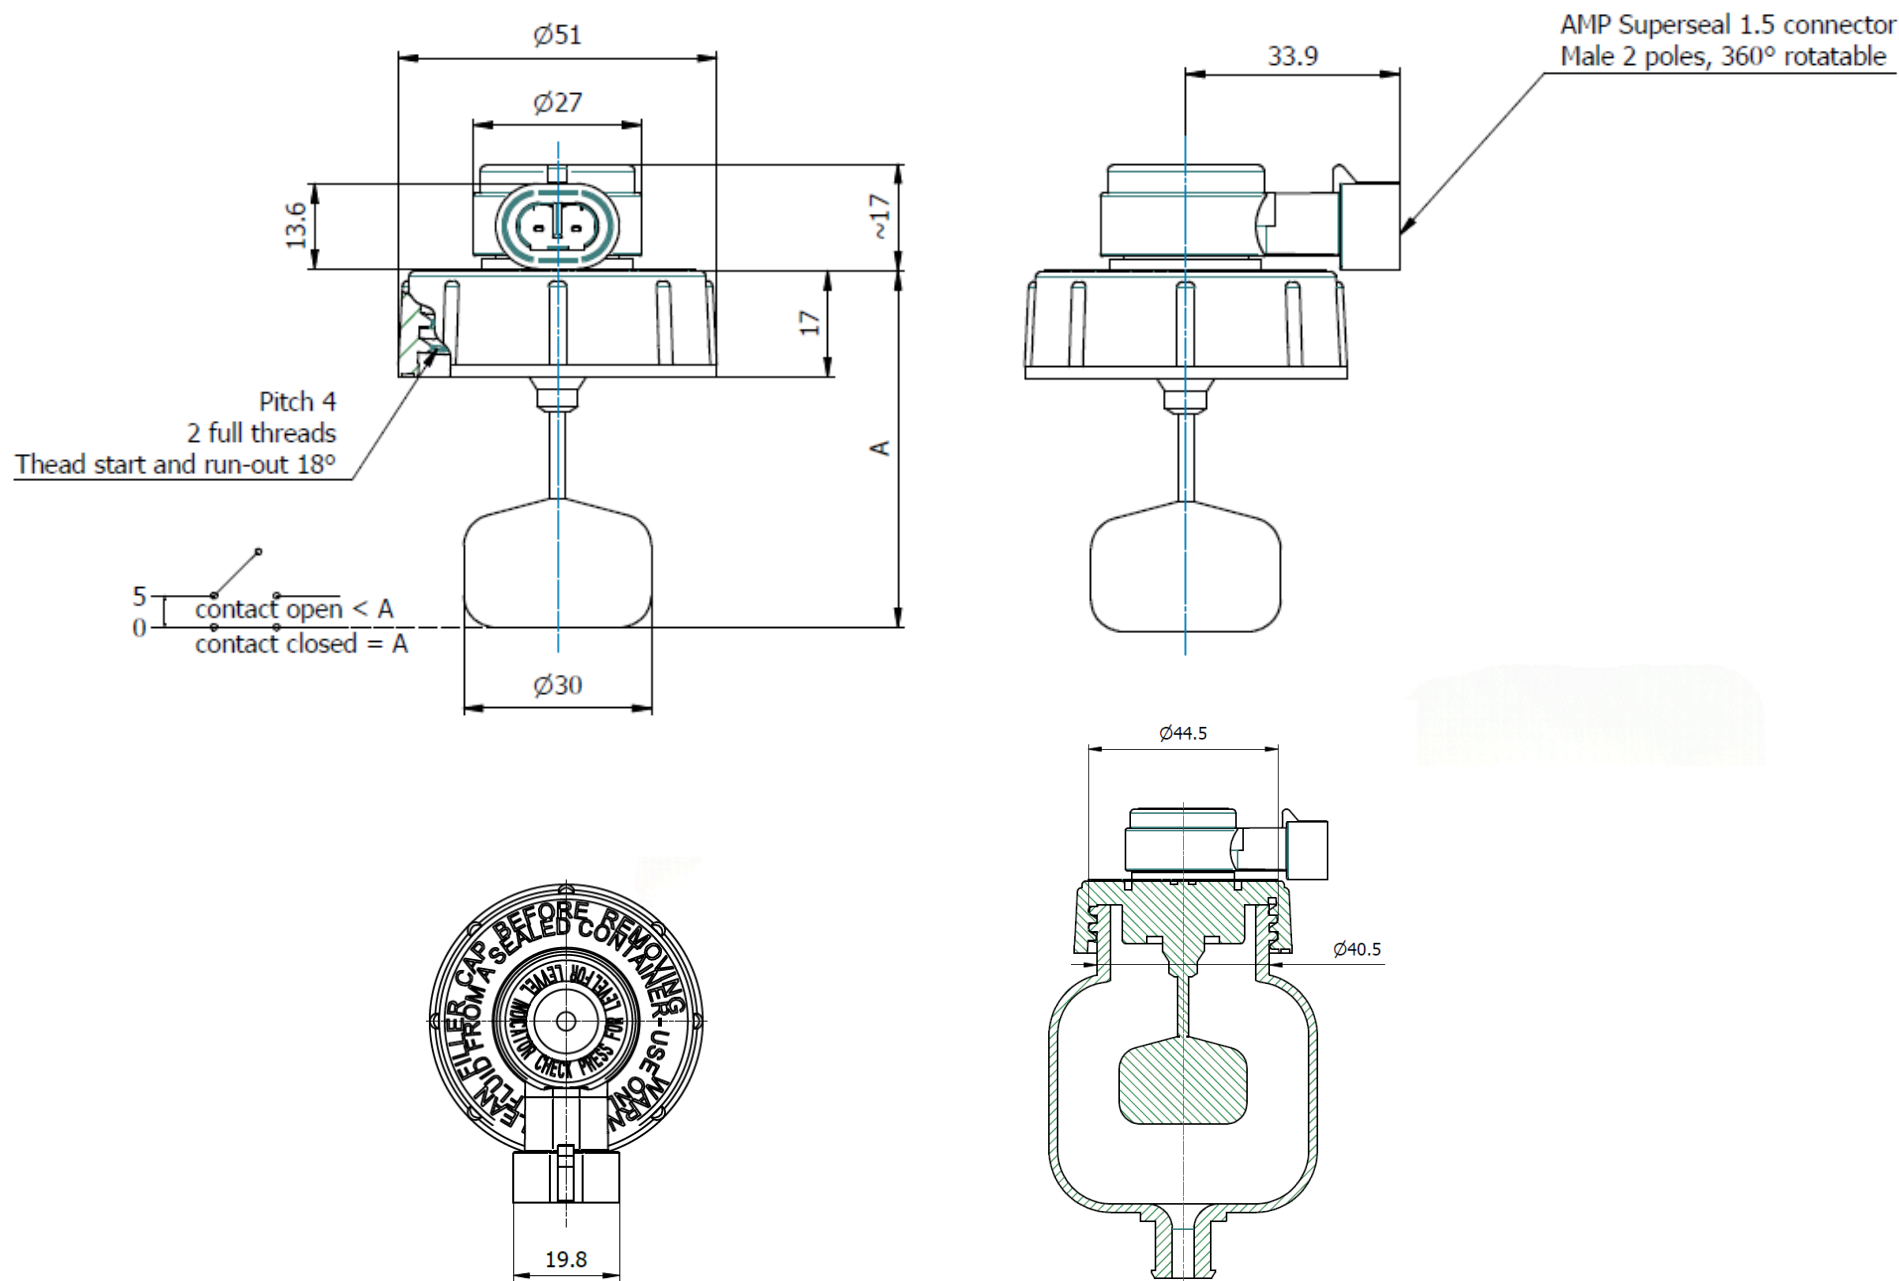

TECHNISCHE DATEN

NENNSPANNUNG	12	V
MAX. SIGNALSTROM	< 250	mA
SCHUTZART (ANSCHLUSS)	IP67	
KOPPLUNGSDURCHMESSER	Ø 40,5 / 44,5	mm
GEWINDEANSCHLUSS	Steigung 4 - 2 Umdrehungen	
FLÜSSIGKEITSVERTRÄGLICHKEIT	DOT-BREMSFLÜSSIGKEIT / MINERALÖL	

*Schwimmerhöhe (A) in der Projektierungsphase definierbar.

VIMOTER S.p.A.
Via Nazario Sauro, 15
20037 Paderno Dugnano (MI)



www.vimoter.it
info@vimoter.it
+39 0362 364011

