

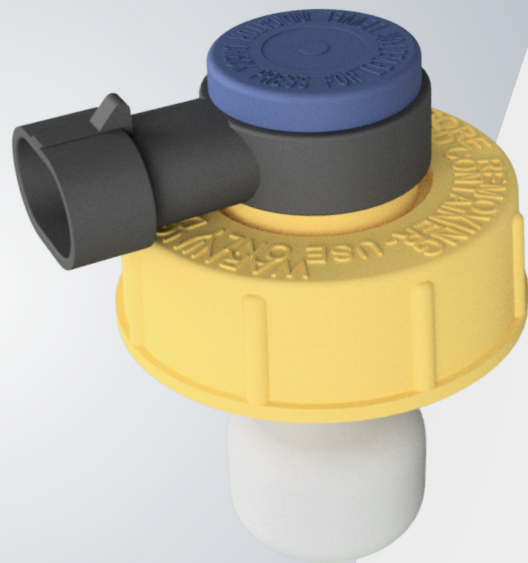
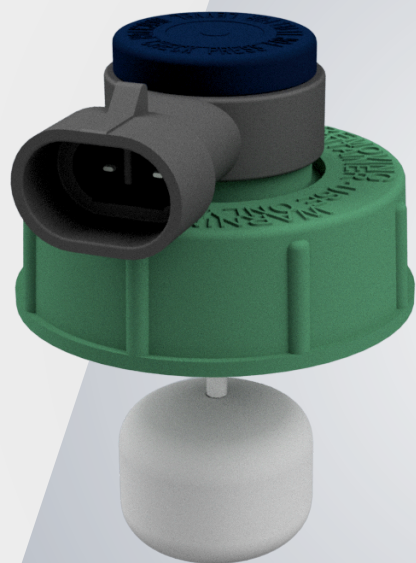
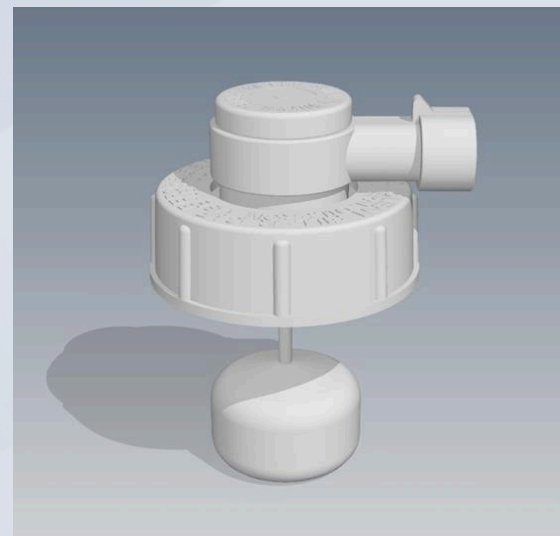






TAPPO ELETTRICO

PD008900

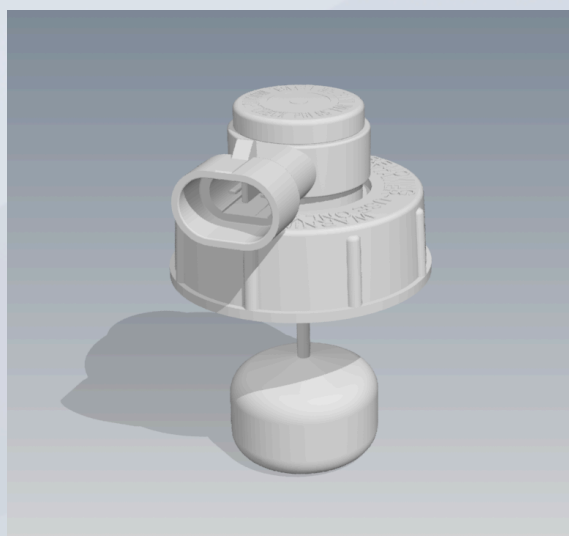

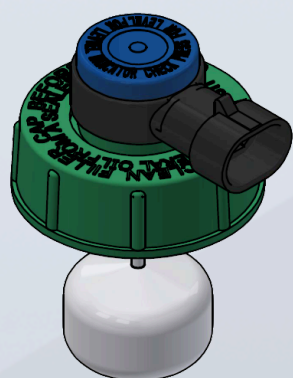

Progettato per eccellere in ambienti operativi severi, il nuovo **tappo elettrico PD008900** evolve la meccanica del modello 12209 verso standard strutturali superiori. Il sistema preserva l'azionamento a galleggiante e astine a lunghezza fissa personalizzabili in fase di progetto, implementando una struttura sensibilmente più robusta. L'upgrade principale risiede nell'interfaccia elettrica: il nuovo connettore SuperSeal orientabile con protezione **IP67** garantisce totale ermeticità rispetto ai precedenti terminali Faston. Questa configurazione ottimizza il layout dei cablaggi, pur implicando un leggero incremento degli ingombri esterni. Il componente, con tensione nominale **12V**, prevede diametri di accoppiamento con serbatoio **Ø40,5** e **Ø44,5 mm** con interfaccia filettata a **passo 4-2 giri**. Disponibile per **liquido DOT** o **olio minerale** (la versione con tappo verde, il modello **PD008900M**), il componente è studiato per ottimizzare l'integrazione del cablaggio su impianti di ultima generazione.

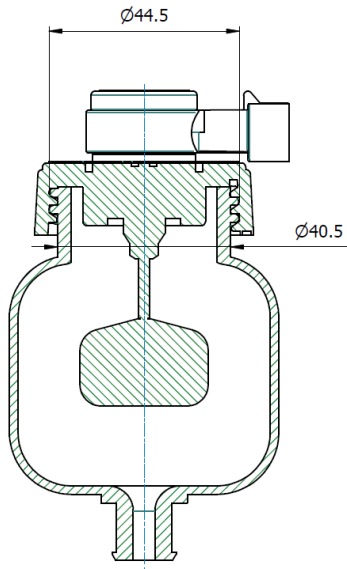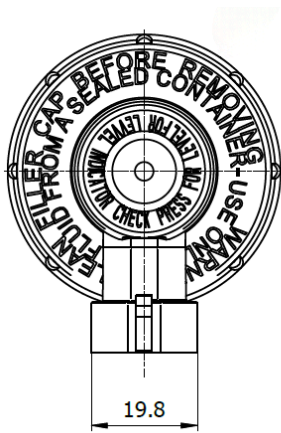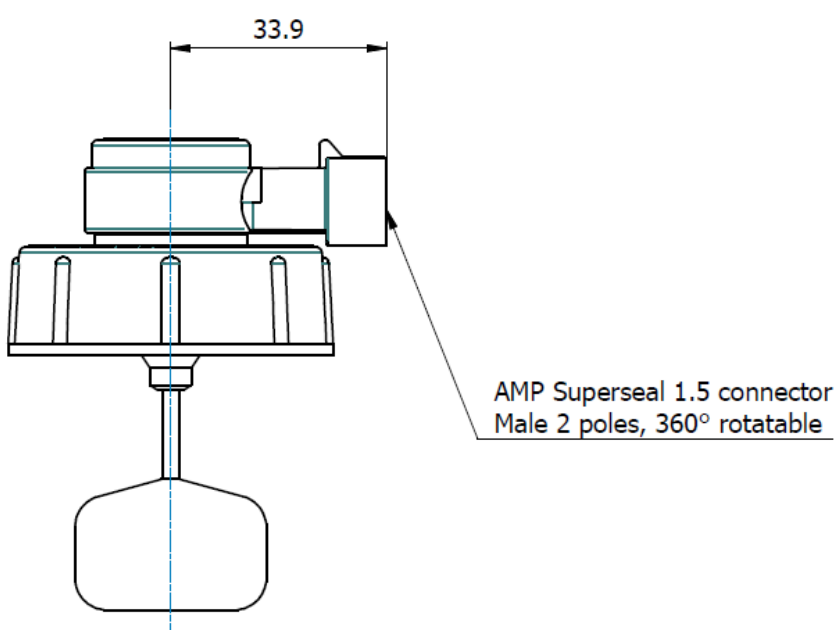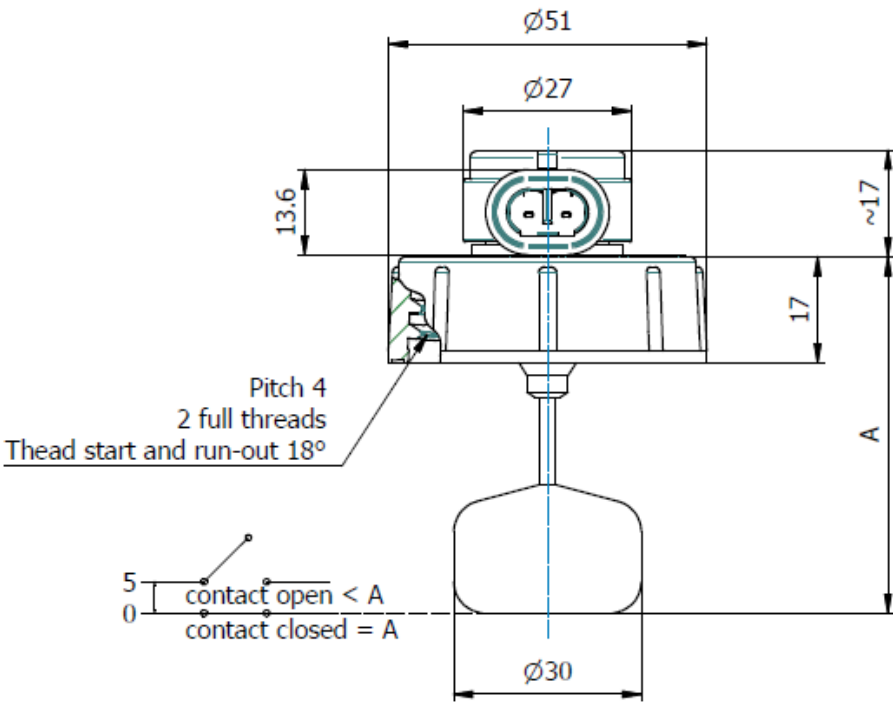

CARATTERISTICHE TECNICHE

TENSIONE NOMINALE	12	V
CORRENTE SEGNALE MAX	< 250	mA
PROTEZIONE CONNESSIONE	IP67	
DIAMETRI ACCOPPIAMENTO	Ø 40,5 / 44,5	mm
INTERFACCIA FILETTATA	Passo 4 - 2 giri	
COMPATIBILITÀ FLUIDO	OLIO FRENI DOT / OLIO MINERALE	

*Altezza galleggiante (A) definibile in fase di progettazione.

VIMOTER S.p.A.
Via Nazario Sauro, 15
20037 Paderno Dugnano (MI)



www.vimoter.it
info@vimoter.it
+39 0362 364011

